

# Dinner

Best Quality into Your Life

1280×1024 TFT カラー液晶ディスプレイ

17inch SXGA 5ms

19inch SXGA 8ms

## TE175SDR

## TE195SDR



17/19  
SXGA  
Dinner



5<sup>ミ</sup>リ秒の情緒  
応答速度



すべてのムービー愛好家へ...



TFT カラー液晶ディスプレイ

## TE175SDR / TE195SDR


### アナログ&デジタル (DVI-D)の2系統入力

アナログRGB(ミニD-Sub15pin) 入力に加え、鮮明な画像表示に欠かせないデジタル(DVI-D 24pin)の2系統入力を搭載。2つのPCを接続して、切り換えて使うこともできます。




### 応答速度5ms\*1でリアルな動画再生

極めて高速な応答速度で、動きの激しい映像でも滑らかに表示。ゲームやDVDビデオの再生などに最適なディスプレイです。(\*1 TE195SDRは8msです)



### 1.5W×2\*2の迫力あるステレオスピーカー搭載

臨場感あふれるサウンドを実現する、最大出力1.5Wのステレオスピーカーを2個搭載。電源も内蔵しているので、取り回しに邪魔なACアダプタがありません。(\*2 TE195SDRは1W×2です)



あなたにとって最適な楽しさを。



<http://www.candela.co.jp/>

©2006 DION Corporation.

株式会社 **ディーオン**

応答速度5msの17インチを加えて、ラインナップが充実!

特徴・寸法図

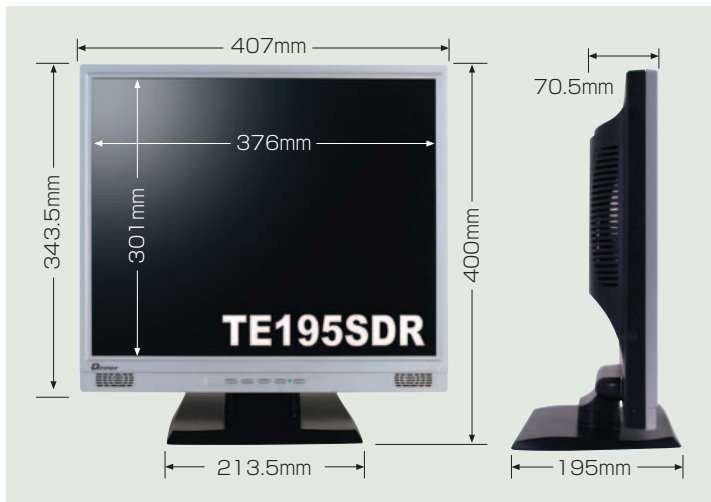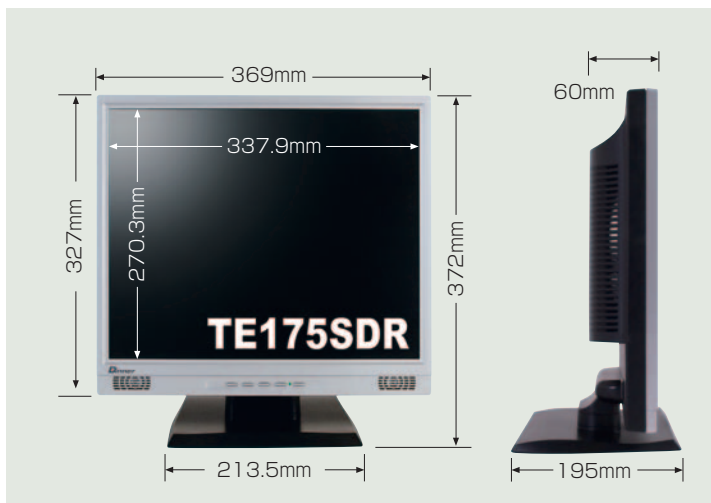

**●最大解像度 1280×1024(SXGA)**  
最大解像度1280pixel×1024pixel(SXGA)だから、ビジネスアプリケーションも広々と使える、高精細カラー液晶ディスプレイです。

**●映像やゲームをスムーズ再生**  
5msの驚異的な応答速度(TE195SDRは8ms)が、DVDや3Dゲームの動画をスムーズに再生!

**●アナログ&デジタルの2系統入力**  
D-Sub(アナログ)と、DVI-D(デジタル)を装備。2台のコンピュータを接続、切り替えて使えます。

**●高輝度、高コントラスト**  
300cd/m<sup>2</sup>、600:1(TE195SDRは250cd/m<sup>2</sup>)の明るくて高いコントラストのTFTカラー液晶を採用。

**●高出力ステレオスピーカー**  
迫力のある1.5W×2個(TE195SDRは1W×2)のステレオスピーカー搭載。外観デザインもすっきり。

**●みんなで観られる140°の広い視野角**  
水平140°、垂直130°(TE195SDRは垂直120°)の広い視野角で、ふたり以上で観ても画像の鮮やかさが失われることはありません。

**●画面調整もらくらく自動調整**  
自動調整ボタンを押すだけで、画面設定を自動的に調整。手動調整もできます。

**●無駄のないコンパクトモデル**  
スピーカーと電源をディスプレイ本体にコンパクトに集約したシンプルモデル。設置してからはじめてわかる本物の省スペース性を実現しました。


**●パワーマネジメント機能で省電力設計**  
一定の時間ディスプレイを使わないと、パワーマネジメント機能によって自動的にバックライトがオフ。パワーセーブモード時の消費電力は約2W。

仕様

		TE175SDR	TE195SDR
パネル	サイズ	17.0インチ	19.0インチ
	解像度	1280×1024 SXGA	
	表示カラー	約1620万色(ディザリング)	
	ピクセルピッチ	水平 0.264mm × 垂直 0.264mm	水平 0.294mm × 垂直 0.294mm
	明るさ	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比	600 : 1	
	視野角 [最高値]	水平 140° / 垂直 130°	水平 140° / 垂直 120°
入力	表示部分	水平 337.9 mm × 垂直 270.3mm	水平 376 mm × 垂直 301 mm
	シグナル入力	映像:アナログRGB 0.7Vp-p / デジタル DVI-D (24pin)	
	同期化周波数	水平 30kHz~80kHz × 垂直 50Hz~75Hz	
	入力接続	D-Sub 15pin / DVI-D24pin	
	オーディオ	3.5φステレオ入力ミニジャック	
入力電源		100~240V, 50~60 Hz (power internal)	
消費電力 [使用モード]		38 W	55 W
消費電力 [省エネモード]		2 W	
パワーマネジメント		VESA DPMS 準拠	
適合規格		UL, CE, FCC-B, VCCI, エナジースター	
外觀寸法 [幅 × 高 × 奥行]		369 mm × 372 mm × 195 mm	407 mm × 400 mm × 195 mm
重量		約4.6 kg	約5.5 kg
付属品		マニュアル、保証書、ディスプレイ本体、本体ベース、電源ケーブル、アナログケーブル、デジタルケーブル、オーディオケーブル	

Dinner

FC The dinner complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device may accept any interference received, including that from authorized licensed operations. Appareil qui respecte les conditions de la norme FCC Part 15. Le présent appareil n'émet pas d'ondes électromagnétiques et ne subit pas d'interférences.



**安全に関するご注意**  
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。  
●本製品は一般OA用として設計・製造されています。一般OA用以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となります。  
●本製品は、日本国内用として製造・販売されています。国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、製品に関するサポートも国外では行っていません。

●液晶パネルは非常に精密密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
●本カタログに掲載している製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合があります。  
●本製品には保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入無きものは無効となりますので、必ずご確認ください。

株式会社 ディーオン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX3F  
Phone:045-472-8181 Facsimile:045-473-6711

本カタログ掲載商品は、お断りなしに仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。サポート、保証については弊社ホームページをご覧ください。

■本製品はオープン価格です。価格については、販売店にお問い合わせください。

●このカタログの内容は、2006年6月現在のものです。

●お問い合わせは、下記の取り扱い店へ