

・最大解像度 1440 pixel × 900 pixel ・アナログ/デジタル2系統入力

・19型ワイド液晶ディスプレイ

19 inch
WXGA+
WIDE

Dinner

Best Quality into Your Life

TEW1910SDR



1440
+
900
pixel

ひろびろ2ウィンドウ
で、仕事も趣味も幅が広がる



動画再生に最適の応答速度 8ms を実現

TEW1910SDR

19inch WIDE TFT 液晶ディスプレイ


2ウィンドウ並列表示が
可能なワイド画面

最大解像度1440pixel×900pixelのWXGA+だから、余裕で2つのウィンドウを並列表示することができます。Webブラウザを閲覧しながらメールを書くのも楽々！ワイド画面になる事で遊びも作業も、ますます効率よく楽しめます。




応答速度 8ms で、リアルな動画再生

極めて高速な応答速度で、動きの激しい映像でも滑らかに表示できます。ゲームやDVDビデオの再生など最適なディスプレイです。



2W×2個の大出カステレオスピーカー搭載

臨場感あふれるサウンドを実現する、最大出力2Wのステレオスピーカーを2個搭載。電源も内蔵していますので、取り回しに邪魔なACアダプタがありません。



あなたにとって最適な楽しさを。

http://www.candela.co.jp/

Dinner

使いやすさ & 鮮明度 & 応答速度をグレードUPしたDinnerの液晶ワイド・ディスプレイ



●画面調整も設定メニューで自動調整
 自動調整ボタンを押すだけで、画面の各設定を自動的に値に調整。もちろん微調整の際には手動による細かな調整もできます。

●3種類の画面モードを[Turbo/▲]ボタンで簡単切替
 動画に最適なピクチャー、文字が読みやすいテキスト、省エネのエコと、3つのモードを簡単切替。

●さまざまなコンピュータのモードに対応
 幅広いディスプレイモード(VGA~WXGA+)に自動的に追従して対応します。

●パワーマネジメント機能で省電力設計
 一定の時間ディスプレイを使わないと、パワーマネジメント機能によって自動的にバックライトがオフ。パワーセーブモード時の消費電力は約3W。

●Windows®提唱のプラグ&プレイ機能に対応
 VESA 基準 DDC1/DDC2B 規格に対応しているため、Microsoft® Windows® 95 / 98 / Me / 2000 / XP で提唱のプラグ&プレイ機能を実現します。(ご使用のコンピュータシステムがこの機能に対応している必要があります)

●1440×900 (WXGA+)のワイド画面
 最大解像度1440×900、WXGA+のワイドディスプレイなら、2つのウィンドウを並べて表示してもひろびろ。Webブラウジングしながらの動画再生も楽にできます。

●映像やゲームにストレスを感じさせない8ms
 液晶の応答速度が、8msと飛躍的に向上しました。DVDや3Dゲームの動画再生においても、スムーズでストレスを感じない映像を楽しめます。

●アナログ&デジタル(DVI-D)の2系統入力
 D-Sub 15ピンのアナログ入力コネクタと、DVI-D 24ピンのデジタル入力コネクタの両方を装備。2台のコンピュータを接続し、切り替えてご利用いただけます。

●300cd/m²、500:1の高輝度&高コントラスト液晶
 300cd/m²、500:1の明るくて高いコントラストのTFTカラー液晶パネルが、静止画はもちろん、DVD動画においても鮮やかな画像を表現します。

●2W×2のステレオスピーカー搭載
 2W×2個のステレオスピーカーが、迫力のあるサウンドを奏でます。スピーカーをフロントベゼル下部に配置することで、外観デザインをすっきりさせられました。


●みんなで観れる150°の広い視野角
 水平150°、垂直135°の高い視野角を持つ液晶パネルを採用しました。大勢で集まって眺めたとしても、画像の鮮やかさが失われることはありません。

●無駄のないコンパクトモデル
 スピーカーと電源をディスプレイ本体にコンパクトに集約したシンプルモデル。設置してからはじめてわかる本物の省スペース性を実現しました。

仕様

パネル	サイズ	19インチワイド
	解像度	1,440×900 WXGA+
	表示カラー	約1619万色(ディザリング)
	ピクセル・ピッチ	水平 0.285mm × 垂直 0.285mm
	明るさ	300 cd/m ²
	コントラスト比	500 : 1
	視野角 [最高値]	水平 150° / 垂直 130°
入力	表示部分	水平 410.4 mm × 垂直 256.5mm
	シグナル入力	映像: アナログRGB 0.7Vp-p/75Ωデジタル DVI 1.0 同期: セパレート、TTLレベル正又は負極性
	同期化周波数	水平 30kHz~82kHz × 垂直 56Hz~76Hz
	処理能力	135 MHz
	入力接続	D-Sub15pin / DVI-D24pin
	オーディオ	3.5φステレオ入力ミニジャック
	入力電源	100~240V, 50~60 Hz (power internal)
	消費電力 [使用モード]	60 W (最高値)
	消費電力 [省エネモード]	2 W
	環境必要条件	温度 5℃ ~ 35℃ (作業中) / -20℃ ~ 55℃ (保管) 湿度 20% ~ 80% (作業中) / 20% ~ 85% (保管)
外観寸法 [幅 × 高 × 奥行]	464 mm × 380 mm × 192 mm	
重量	4.5 kg	

寸法図

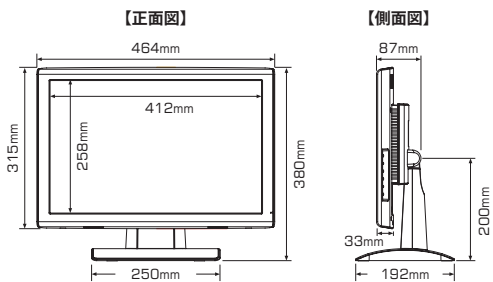

Dinner
 Model: TEW1910SDR

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- 本製品は一般OA用として設計・製造されています。一般OA用以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となることがあります。
- 本製品は、日本国内用として製造・販売されています。国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、製品に関するサポートも国外では行っていません。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●本カタログに掲載している製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合があります。

●本製品には保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入無きものは無効となりますので、必ずご確認ください。

株式会社 ディーオン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX3F
 Phone : 045-472-8181 Facsimile : 045-473-6711

本カタログ掲載商品は、お断りなしに仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。サポート、保証については弊社ホームページをご覧ください。

■本製品はオープン価格です。価格については、販売店にお問い合わせください。

●このカタログの内容は、2005年11月現在のものです。

●お問い合わせは、下記の取り扱い店へ